





Gurtbandförderer Typ 1.060-0

mit Antriebsrolle Ø 100

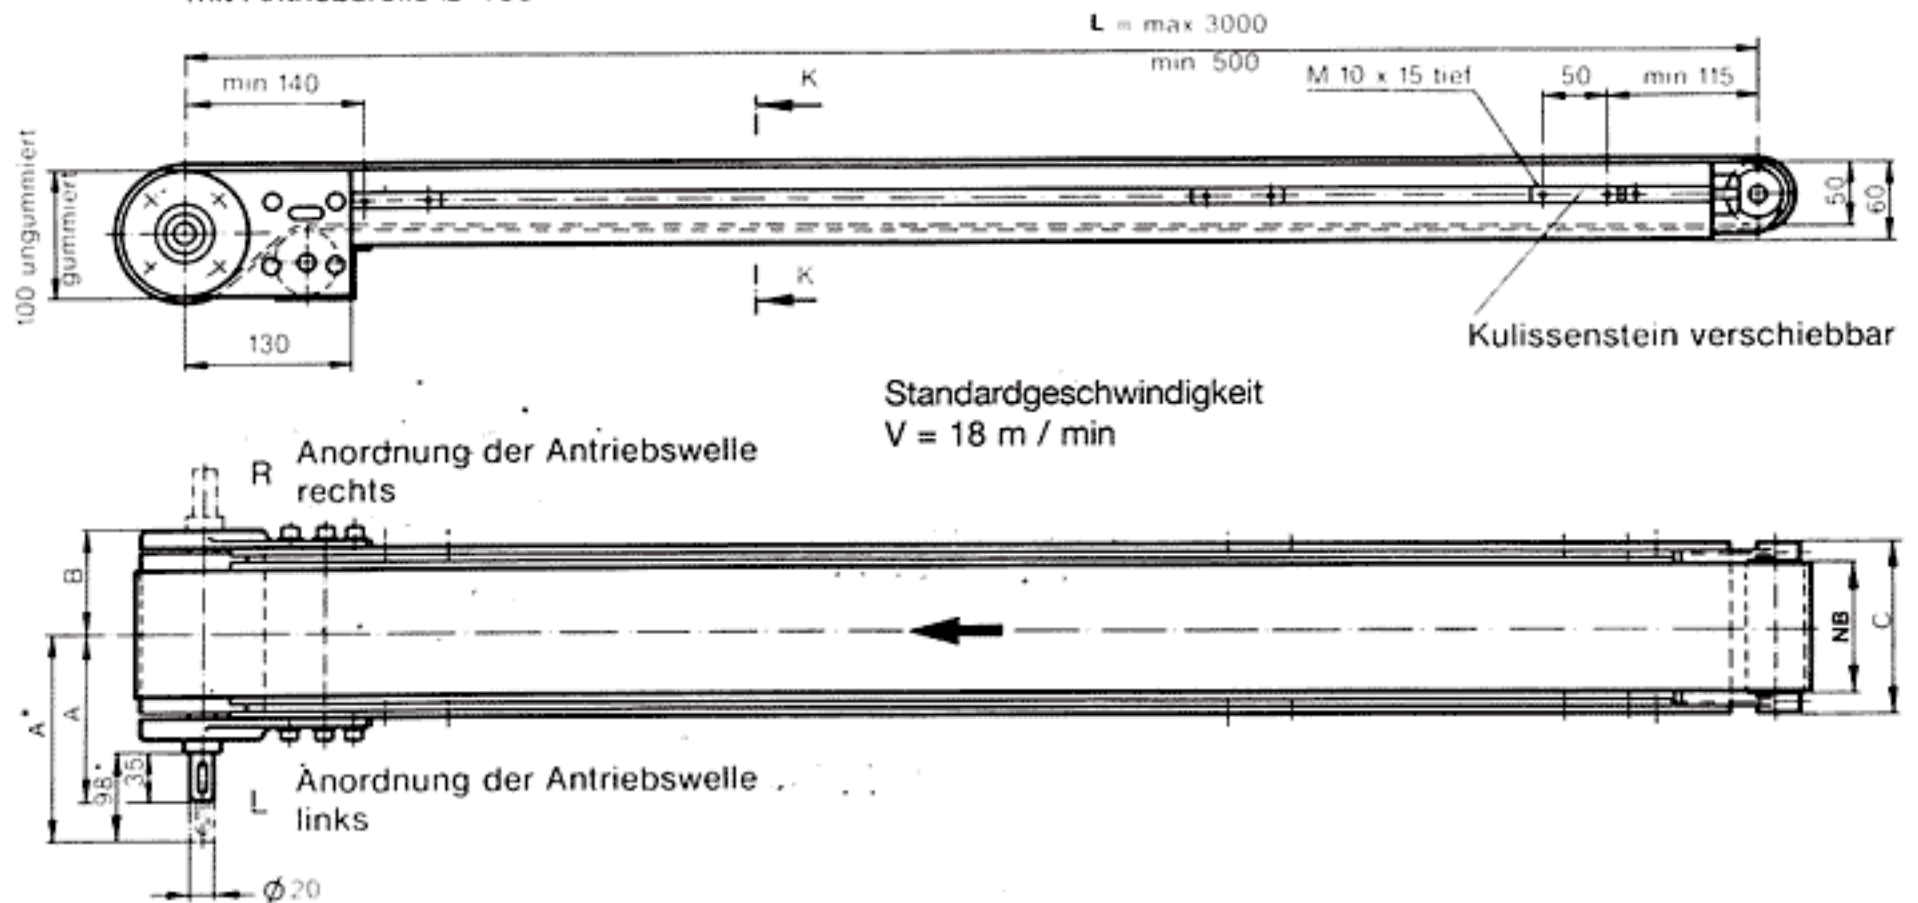

Bestellbeispiel:

Typ 1.060-0 - 100 - p.m. - 250 - 1000 - L/7 - TA

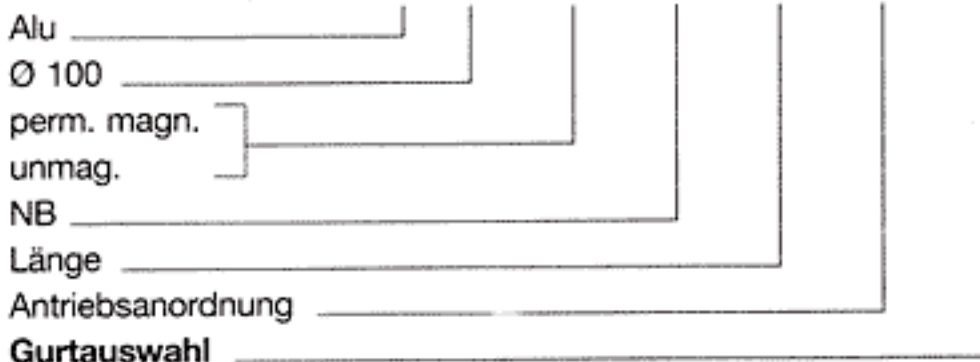

Gurtauswahl

- TA: PVC-Noppenbeschichtung
- TL: Chromlederbeschichtung
- TV: PVC - glatt
- FDG: Flachdrahtgliedergurt (gummierte Antriebsrolle erf.)
- Novo: Nadelfilz
- Keram: Schnittfest

* für Aufsteckgetriebemotor

Maßtabelle				
NB	A	B	C	A*
50	104	56	80	167
100	129	81	130	192
150	154	106	180	217
200	179	131	230	242
250	204	156	280	267
300	229	181	330	292
400	279	231	430	342
500	324	281	530	392

Förderer auf Wunsch auch in Stahl und Edelstahl lieferbar.

Standard-Antriebsstationen (andere Varianten lieferbar)

Schnitt K - K

