




## Magnetfilterautomat Typ 4.5/2

-Edelstahlausführung-

Magnet- u. Fördertechnik GmbH  
Scharnhorststraße 11/16 D-44532 Lünen  
Tel.: +49(0)2306/949-0 Fax: +49(0)2306/949-104

Typ 4.5/2-14 bis 17

Typ 4.5/2-01 bis 08

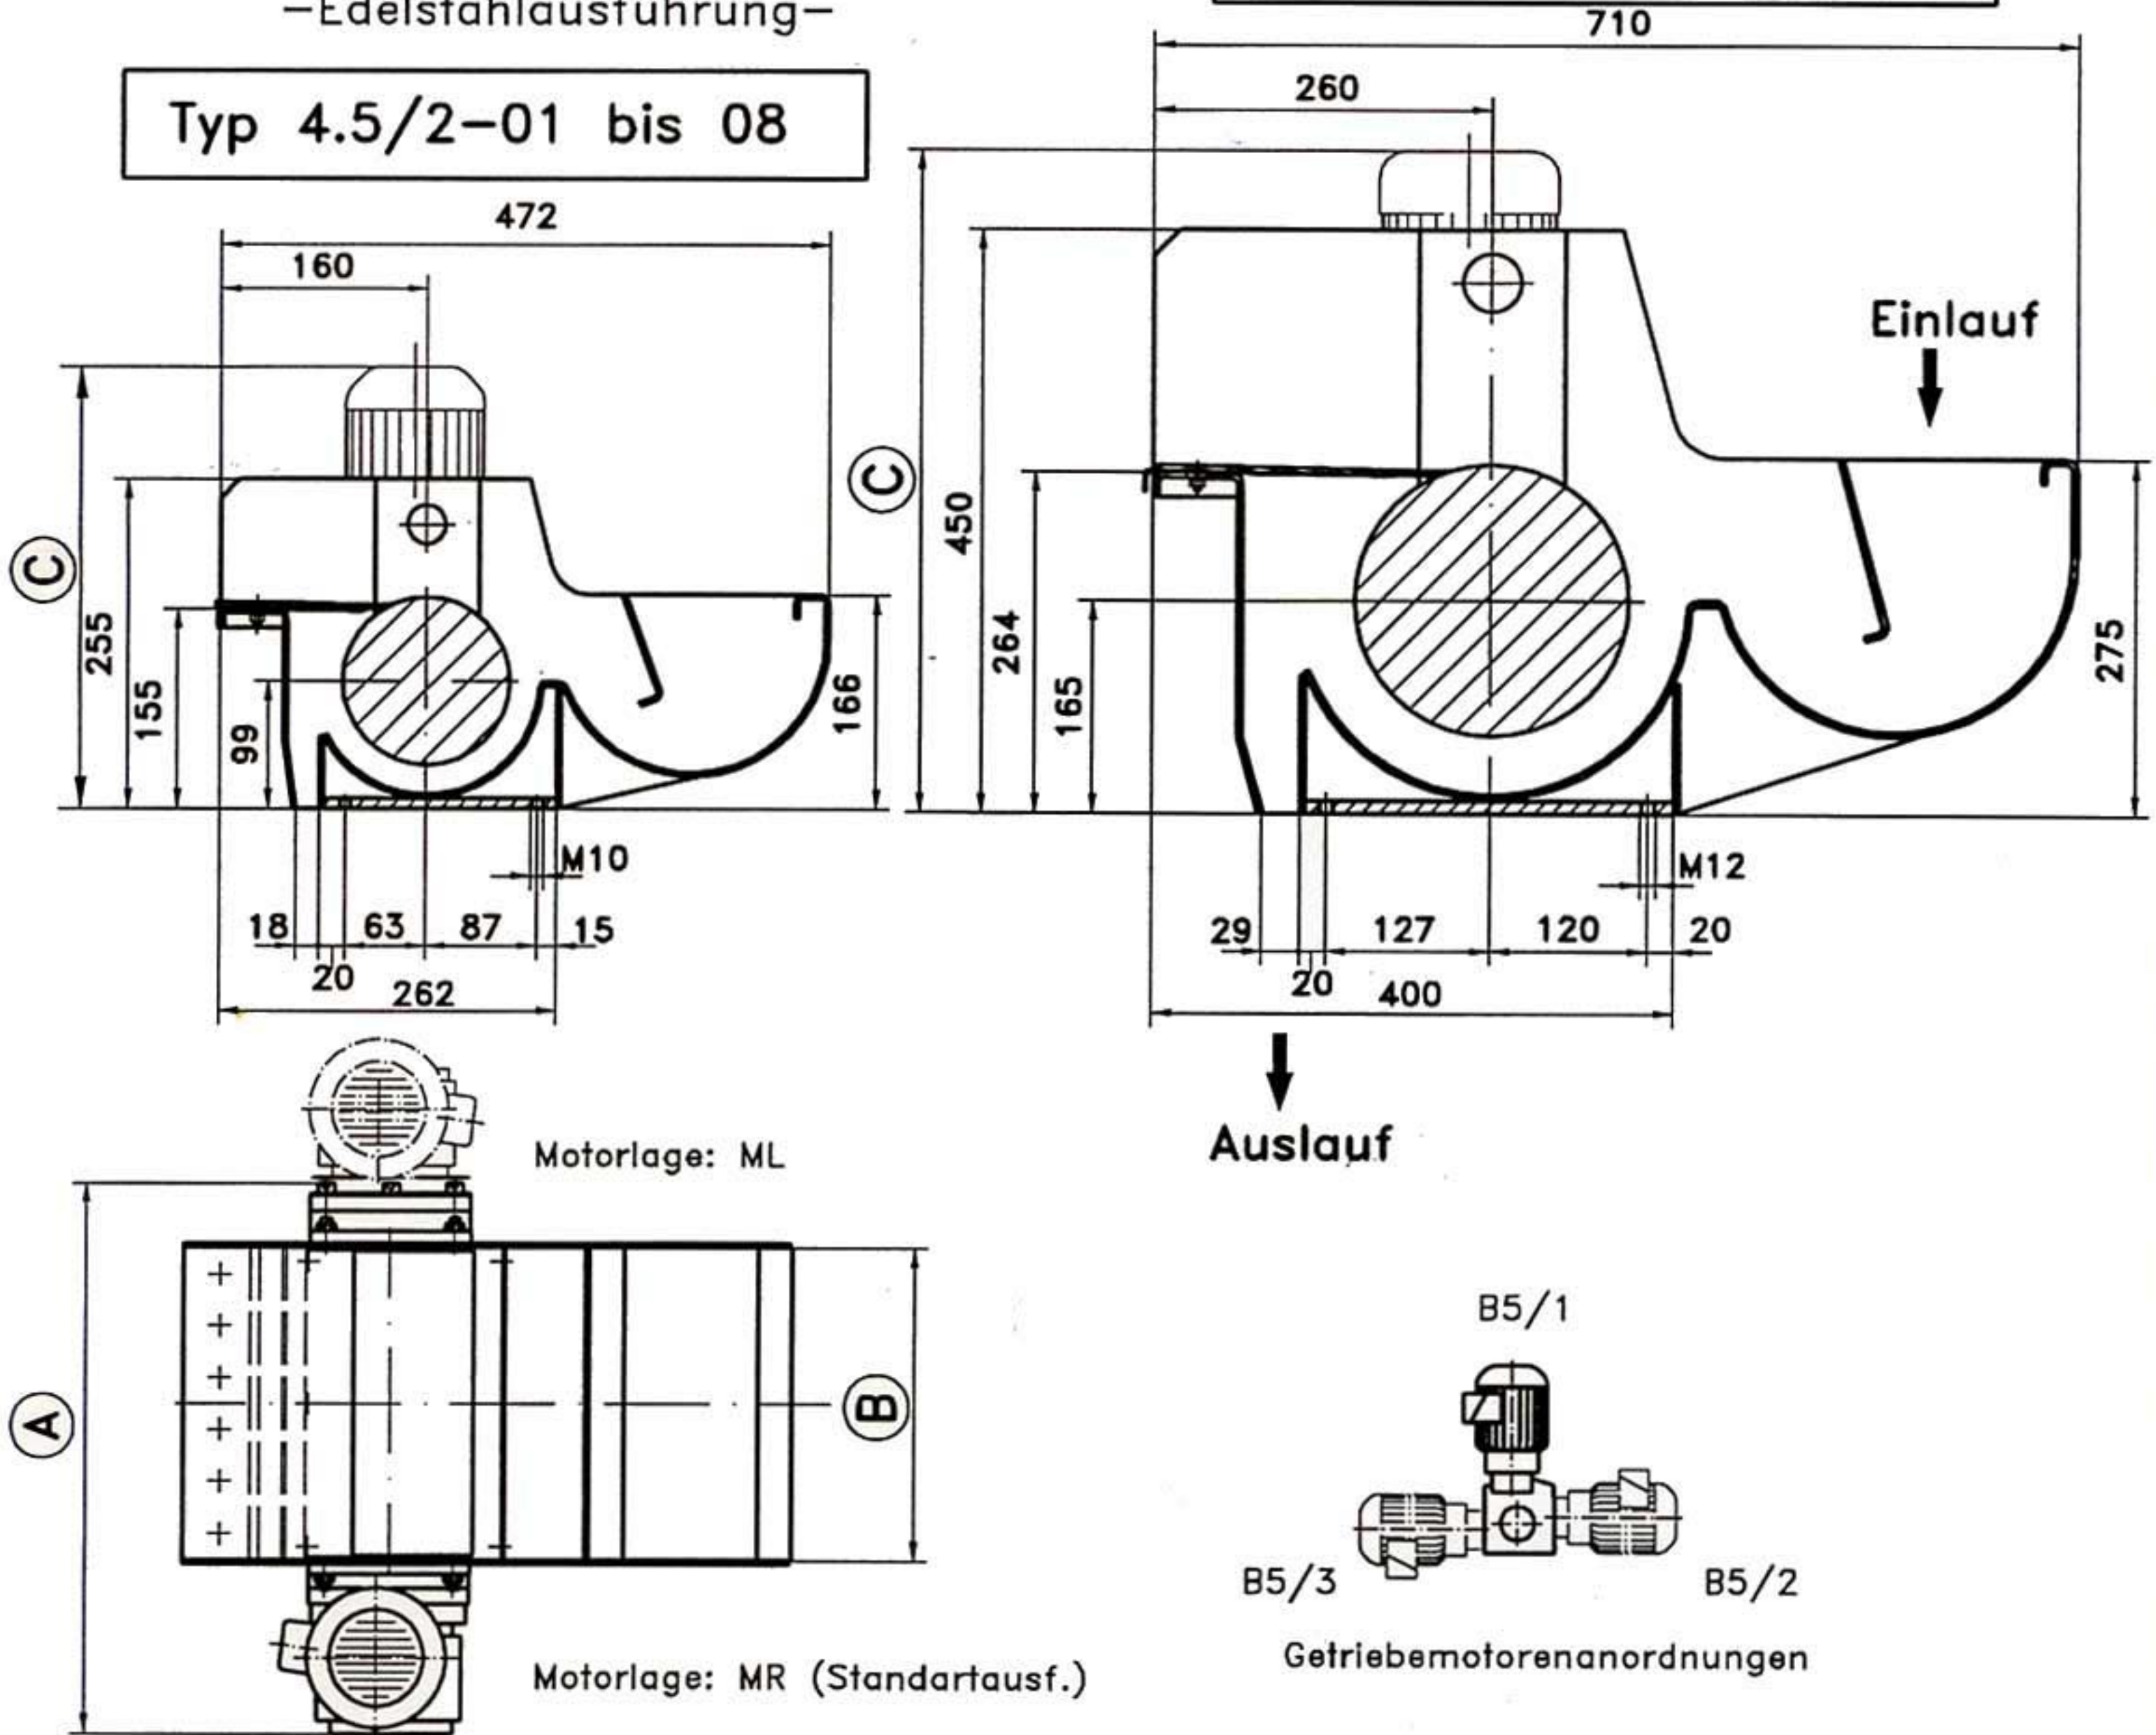

Typ	Durchlaufleistung l/min				Maße				Getriebemotor		
	5 %ige Emulsion		OI 3° E bei 20° C		A	B	C	Stufen	Typ	Nennstrom	
	gering	stark	gering	stark						230 V	400 V
4.5/2-01	52	42	31	25	262	81	341	1	A1.0-006-3,0	0,4 A	0,23 A
4.5/2-02	108	86	65	52	342	161	341	2	A1.0-006-3,0	0,4 A	0,23 A
4.5/2-03	164	131	98	79	422	241	341	3	A1.0-006-3,0	0,4 A	0,23 A
4.5/2-04	216	173	129	103	502	321	341	4	A1.0-006-3,0	0,4 A	0,23 A
4.5/2-06	328	262	197	157	749	481	416	6	A1.0-006-3,2	0,6 A	0,35 A
4.5/2-08	432	345	259	207	907	641	416	8	A1.0-006-3,2	0,6 A	0,35 A
4.5/2-14	636	509	382	305	862	537	493	4	A1.0-025-3,7	1,5 A	0,85 A
4.5/2-15	792	633	475	380	996	671	511	5	A1.0-025-4,1	1,5 A	0,85 A
4.5/2-16	944	755	566	453	1130	805	511	6	A1.0-025-4,1	1,5 A	0,85 A
4.5/2-17	1080	864	648	518	1267	939	511	7	A1.0-025-4,1	1,5 A	0,85 A

alle Maße in mm